


常用自来水三级过滤器使用说明书

产品简介

仟净公司旗下品牌倍尔净，专注于各种家用净水设备，工业净水过滤器的生产研发。常用的自来水粗过滤器，可以过滤掉水中粗颗粒杂质，铁锈，水渣等各种杂质。下图为常规 10 寸和 20 寸三级过滤器实物图片。

1. 工艺流程

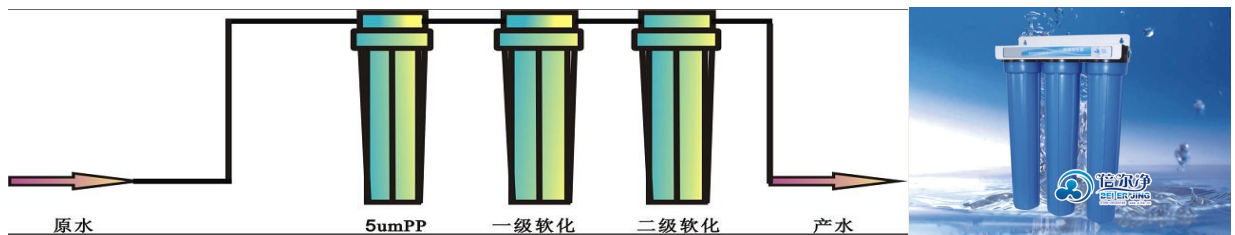

2. 各部件功能及更换或方法

① 5 μ mPPF 滤芯

功能：PP滤芯的孔径为5微米，可有效去除水中大于5微米悬浮物、如泥砂，铁锈，胶体、微粒、降低水的混浊度。而且还可以使水中的有机物质，细菌，病毒等随着浊度的降低而被大量除去。

更换周期：约为 1-3 个月

② 2、3 活性炭过滤器

功能：第二级、三级CTO过滤器，采用优质压缩活性炭，吸附水中各种异色、异味、余氯、卤化烃重金属等杂质。

更换周期：约为 3 - 5 个月

安装方法

- ① 确认过滤器的安装位置（三级过滤器为管道式，可直接安装在自来水管上。）
- ② 关闭自来水，将自来水的一头连接在原水口，产水口连接到用水点。
- ③ 将滤芯装入滤瓶中，开启进/出水阀门，检查是否有漏水现象。
- ④ 若无异常，至此安装完毕

滤芯更换方法

第一级到第三级滤芯的更换或安装

关掉进水开关阀，用随机配送的扳手将滤瓶逆时针拧下，取出新滤芯，并撕掉新滤芯的外包装，将新滤芯放入滤壳中，再用扳手顺时针拧紧即可。